

# TELKAN 1

# MANDOS TELEFÓNICOS

en 9 idiomas !!

Controle su casa...

Control de 1 canal  
para línea fija



esté donde esté

Control de 1 canal  
para línea móvil



**TELKAN 1** - Control de 1 canal para línea fija

**TELKAN 1 GSM** - Control de 1 canal para línea móvil

**TELKAN 1 GSM AL** + Alarma por Contactos

**TELKAN 1 GSM AT** + Alarma por Temperatura

**TELKAN 1 GSM Nivel** + Alarma por Nivel

El TELKAN 1 le permite controlar de forma sencilla 1 canal mediante una llamada de teléfono o un mensaje SMS. Los menús de voz o mensajes están disponibles en 9 idiomas dependiendo de los modelos: Castellano, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Catalán, Vasco, Gallego y Portugués.

Los usos a los que se pueden aplicar son múltiples: calefacción, aire acondicionado, riego automático, iluminación, presencia, llenado de un depósito de combustible, control cámara congelados...etc.




**Sonder Regulación S.A.** - [www.sonder.es](http://www.sonder.es)



Energy control


## Características TELKAN 1



- Control remoto de un equipo mediante una llamada
- Unidireccional, multitonos (teclas del teléfono)
- Informa del estado mediante mensajes de voz sintetizada
- Pulsador frontal cambia el estado del canal (abierto / cerrado) sin tener que realizar una llamada telefónica
- En caso de un corte de suministro eléctrico el canal recupera su estado anterior
- Informa mediante tres leds del estado del relé, del aparato y de la línea telefónica

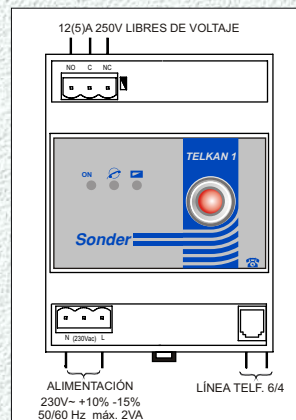

## Características Gama TELKAN 1 GSM

- Control remoto de un equipo por SMS
- Bidireccional, informa del estado mediante SMS
- Pulsador frontal permite cambiar el estado del canal (abierto / cerrado) sin tener que enviar un SMS
- En caso de un corte de suministro eléctrico el canal recupera su estado anterior
- Informa mediante tres leds del estado del relé, del aparato y de cobertura
- Porta SIM y antena estandar incluidos. No incluye tarjeta SIM
- Compatible con cualquier compañía de telefonía móvil
- **GSM AL** incorpora una alarma por cierre de contactos
- **GSM AT** incorpora alarma por temperatura y sonda: -40°C a +140°C
- **GSM NIVEL** incorpora una alarma por nivel con umbral programable para un transductor 4 a 20mA que además le informa del valor exacto o porcentual de la lectura por SMS. Ideal para usar con sonda de líquidos, humedad, temperatura...etc. (Sondas no incluidas).

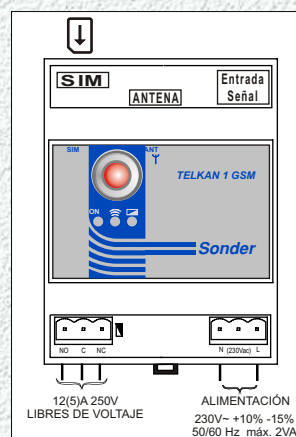

| Modelo                    | Código | Línea | Medidas mm  | Entrada de Señal    | Salida de Potencia | Salida de Señal |
|---------------------------|--------|-------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>TELKAN 1</b>           | 19.066 | Fija  |  | -                   | Relé 12(5)A        | A               |
| <b>TELKAN 1 GSM</b>       | 19.067 | GSM   |   | -                   |                    | B               |
| <b>TELKAN 1 GSM AL</b>    | 19.068 |       |   | Cierre Contactos    |                    | C               |
| <b>TELKAN 1 GSM AT</b>    | 19.069 |       |   | PTC2000 de 3m       |                    | D               |
| <b>TELKAN 1 GSM Nivel</b> | 19.072 |       |  | Analógica<br>4a20mA |                    | E               |

**A** - Consulta estado actual

**B** - Consulta estado actual y grado de cobertura

**C** - Consulta estado actual, grado de cobertura, estado de alarma técnica por cierre de contactos.

**D** - Consulta estado actual, grado de cobertura, temperatura actual, temperatura de alarma, estadísticas de temperatura los últimos : 1min, 4min, 15min, 1h y 4h.

**E** - Consulta estado actual, grado de cobertura, valor actual de la sonda conectada en porcentaje o absoluto, Valor de alarma seleccionado, estadísticas del valor controlado por la sonda. En caso de nivel de líquidos (F) nos avisa para rellenar por ejemplo un depósito de gasoil. La estadística es de los últimos :1min, 4min, 15min, 1h y 4h., con lo cual disponemos de una idea de consumos.

*Para ampliar información sobre gama consulte nuestra web*



**SONDER REGULACIÓN, S.A.**

Avda. La Llana, 93 P.I. La Llana - 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

Teléfono: +34 93 588 42 11 - Fax: +34 93 588 49 94

www.sonder.es - info@sonder-regulacion.com



Distribuidor: